


Fönstermarkis DA42



DA42 är en stabil fönstermarkis med kassett i en klassisk design. Kassetten är robust och gör hela markisen tålig mot väder och vind. Modellen passar utmärkt som motorstyrd markis, men går också bra att manövrera manuellt.

Den kraftiga kassetten skyddar markisväv samtidigt som justerbar fjädring i fallarmarna ger optimal dukspänning, vilket medför en mycket stabil markis. Armfästen och leder är tillverkade i lättskött strängpressad aluminium och pressgjuten zink. Finns i silvermetallic, vit, svart eller pulverlack med möjlighet till färganpassning. Tack vare sin robusta

konstruktion erbjuds DA42 i bredder upp till hela 600cm.

DA42 monteras med väggbeslag eller nischkonsoler. Vid större fönster eller flera sammanliggande fönsterpartier, går det bra att seriekoppla DA42. En kraftigare motor används då för att styra de sammankopplade markiserna.

Till DA42 finns det ett stort utbud av både markisväv och screenväv. Markisen kan blockera upp till 90% av solstrålarna, vilket kan hjälpa till att sänka byggnadens energikostnader radikalt.



DA42 levereras med standardfrontprofil med kapp, välj mellan vågig eller rak kapp. Designfront utan kapp (bilden) erbjuds som tillval.

Egenskaper

- ✔ GÅR ATT SERIEKOPPLA
- ✔ KASSETT SOM SKYDDAR VVÄVEN
- ✔ STABIL MARKIS
- ✔ REDUCERAR 90% AV VÄRMEINSTRÅLNINGEN

DA42

TEKNISK SPECIFIKATION

Installation

- Monteras med konsoler i vägg eller nisch

Styrning

- Manövreras med motor (seriekoppling möjligt), med vev eller med dragband utvändigt

Hårdvara

- Profiler erbjuds i silvermetallic, vit, svart eller pulverlack med möjlighet till färganpassning
- Justerbar fjädring i fallarmarna för optimal dukspänning och stabilitet
- Kraftig kassett skyddar väven

Mjukvara


- Markisväv av 100% akrylfiber och teflonimpregnerad mot smuts och vatten
- Screenväv ger effektiv värmeblockering och samtidigt god genomsikt

Tekniska detaljer

- Välj mellan standard frontprofil med kappa eller en snyggt designad frontprofil utan kappa

DA42 Fönstermarkis

MANÖVRERING:	Dragband (grundutförande) Vevstyrning Kabelmotor, radiomotor eller iO - välj till önskad styrning; sol- och vindsensor, fjärrkontroll eller väggbrytare
MAXBREDD:	600 cm
MEDFÖLJANDE INFÄSTNING:	Konsol för vägg
UTFALL ARM:	50, 60, 70, 80, 90, 100 cm
VINDKLASS	3
VÄV:	MARKISVÄV: 100% akrylfiber och teflonimpregnerad mot smuts och vatten. Stort utbud av kulörer och mönster. SCREENVÄV: Soltis 86, Soltis 96 och Soltis 92. Stort utbud av standardkulörer.
TILLVAL:	Designfront utan kappa Vevbox Stödlager Seriekoppling Vinkelbeslag för arm Bandsamlare, vit Invändig bandstyrning Nischkonsoler

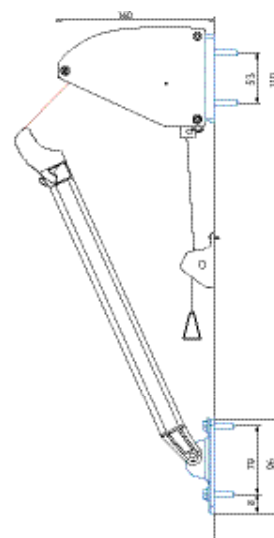

Väggmontering DA42 (mm).